

Wegesperren -Alpha 125-, -Alpha 145- und -Alpha 415-



WES 125 • bis 5,5 m

- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- ab 3000 mm mit Seilzugverstärkung
- ohne Auflagestütze (nur als Zubehör)
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss

- Einbausituationen mit geringem Platzangebot sind die idealen Einsatzbereiche dieser mit einem stabilen Alu-Sperrbalken ausgestatteten Drehsperrern.




WES 145 • bis 3,0 m

- trapezförmiger Aluminium-Sperrbügel mit Antisitzschutz, nivellierbar
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss



WES 415 • bis 2,5 m

- mehrteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,3
- nachträgliche Sperrbreitenänderung durch Tausch der Mittelholme möglich
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss

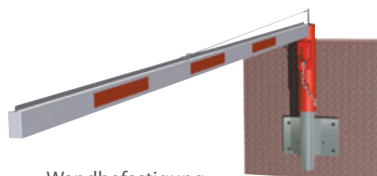

Wandbefestigung
links + rechts

