Wegesperre -Alpha 115-

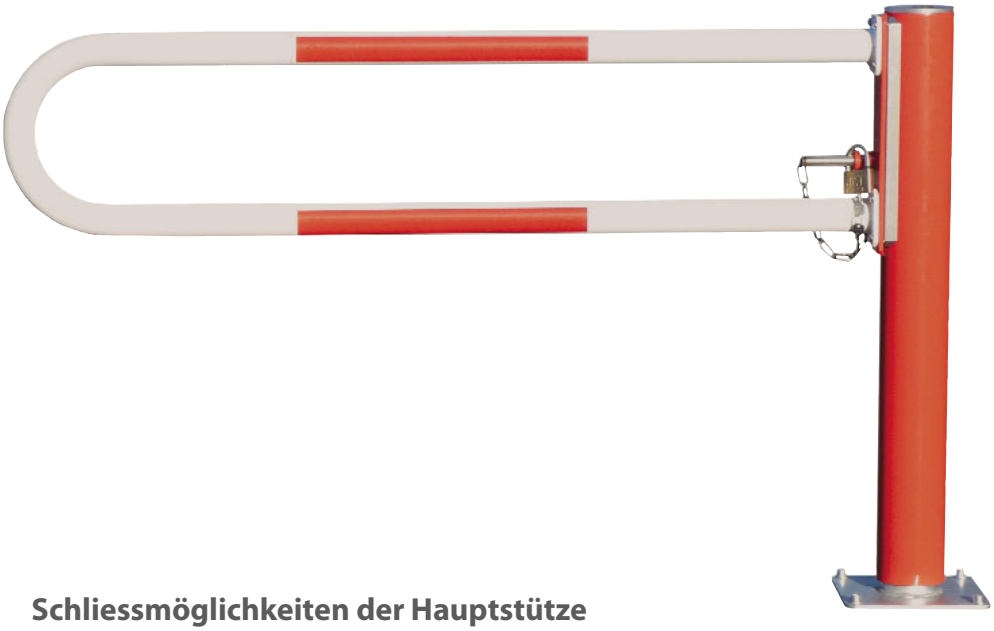

- Einbausituationen mit geringem Platzangebot oder Wandmontagen sind die idealen Einsatzbereiche dieser mit einem stabilen einteiligen Sperrbügel ausgestatteten Drehsperre Alpha 115. Ganz ohne Auflage-stütze lässt sie sich rechts wie links einfach einsetzen und zudem kostengünstig montieren.

Schliessmöglichkeiten der Hauptstütze bei den Drehsperren

Für Vorhangschloss (Standard)

Feuerwehr-Dreikant (optional)

PZ mit Riegelbolzen und automatischer Verriegelung (optional)

PZ + Feuerwehr-DK mit Riegelbolzen und automatischer Verriegelung(optional)

- horizontal drehend, alle 90° verriegelbar
- Schliesszwang optional
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Drehaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm
- Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 2,9 mm
- einteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,9 mm
- Holmabstand mittig 300 mm
- ohne Auflagestütze = weniger Montagekosten
- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren des Montagekorbes
- diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard für Vorhangschloss
- Höhe über Flur 1000 mm
- Typbreiten von 1000 bis 3000 mm

Wandbefestigung links + rechts

STEIN HGS

Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de